

那珂川だより

那珂川緊急治水対策プロジェクトに盛り込まれた河川対策の進捗やソフト対策の検討状況をお知らせします

令和3年3月
第9号



編集・発行
国土交通省 常陸河川国道事務所

工事の進捗状況

災害復旧工事

○令和元年東日本台風による出水で壊れた護岸や削れた河岸の復旧をしています。河川内では出水期中（6月～10月）に工事が出来ないため、令和2年の5月までに**応急的に補修等を行い必要な機能を確保**し、11月から**本格的な復旧工事を開始**しました。
現在、那珂川の28箇所で行っています。



那珂川町小川地先
(那珂川右岸83.0k付近)

護岸ブロック施工中



那須烏山市旭地先
(那珂川右岸64.0k付近)

かごマット施工中



茂木町河井上地先
(那珂川右岸51.5k付近)

かごマット施工中



災害復旧工事（機械設備）

○令和元年東日本台風による出水では、堤防や護岸だけでなく、排水施設の操作盤やモーターなども浸水による被害を受けました。
○このため、故障した設備の修理・更新を行うとともに、浸水しないよう高い箇所への移設を行っています。



西田川排水機場

堤防強化工事を行っています


堤防強化工事：水防災意識社会再構築ビジョンにおける危機管理型ハード対策として実施しています

○洪水によって河川の水位が堤防を越えて越水しても、決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防構造を工夫する対策として、コンクリートブロックによる宅地側の堤防法尻の補強や堤防天端の舗装を実施しています。



常陸大宮市小場地先
(那珂川左岸30.0k)

堤防法尻補強

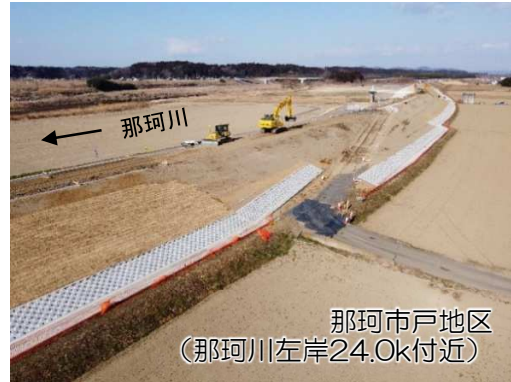

那珂市戸地区
(那珂川左岸24.0k付近)

堤防法尻補強

洪水対応演習を行っています

○洪水予報や水防警報等の情報を迅速かつ確実に発表できるよう、水戸地方気象台と合同で洪水予報等システムを用いた操作訓練を毎月行っています。

○2月の訓練では、これまで行っていた洪水によって水位が上がる想定に加え、「3時間後に氾濫危険水位を超える見込み」などの水位予測による情報発信もできるよう訓練を行いました。



常陸大宮市下伊勢畑地区区長説明会を実施しました

○令和3年2月4日、常陸大宮市役所御前山支所において、下伊勢畑地区の築堤計画について、計画の概要説明や地域住民の方への説明方法などの協議を行いました。引き続き、設計と図面作成を行っています。

工事現場の安全パトロールを実施しています

○受注者と発注者で各工事現場の安全対策等を点検する「安全パトロール」を実施しています。

○点検後、改善すべき点や参考となる対策などを参加者が意見交換し、各現場の安全対策の向上を図り、工事の無事故・無災害を目指しています。



国土交通省 関東地方整備局
常陸河川国道事務所 調査第一課
TEL:029-240-4069



〒310-0851
茨城県水戸市千波町1962-2

プロジェクトに関するお問い合わせはこちらです

常陸河川国道事務所

検索

