



# ひたちなか治水だより

令和3年11月 第7号

発行：ひたちなか市建設部河川課  
那珂川緊急治水対策推進室

ひたちなか市では水害から市民の生命・財産を守るため様々な治水対策を推進しています。国・県・市を問わず市内で行われている治水対策についてご紹介していきます。

## 那珂川沿岸の無堤地区における堤防整備工事が始まります。【国】

那珂川緊急治水対策プロジェクトに位置付けられている堤防整備工事が始まります。工事については、用地にご協力いただいた箇所から順次工事を行っていきます。今回は、三反田地内と柳沢地内の2箇所において工事を行います。工事期間中は、地域の皆様のご迷惑をおかけしますが、安全に配慮しながら施工いたしますのでご理解とご協力をお願いします。

【三反田地内】



【柳沢地内】



## ひたちなか市栄町（湊大橋～栄町水門）の堤防整備に伴う用地測量を実施中です。【国】

令和3年10月26日（火）、27日（水）に栄町地区の堤防整備工事に伴う用地測量を土地所有者立会いのもと行いました。今後、土地所有者から用地のご協力をいただき、住居の移転や構造物の撤去を行った後に堤防整備工事へと移っていきます。



用地測量（境界立会）の様子




境界立会書類を確認している様子



# 一級河川早戸川の工事が完了しました。(紅葉橋～市枝橋)【茨城県】

令和3年10月28日(木)に、ひたちなか市枝川地区における一級河川早戸川(紅葉橋～新早戸橋)の河川改修工事が完了しました。前回号でお知らせしました市枝橋から上流(工事延長L=393m)へ引き続き工事が延伸されましたので、ご協力をよろしくお願いいたします。

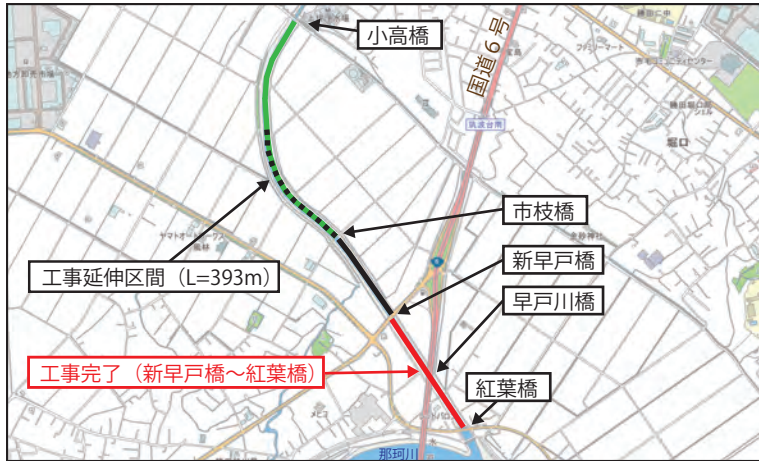

【新早戸橋上空から下流(紅葉橋)を撮影】



【六所橋から紅葉橋方向を撮影】




【六所橋から紅葉橋方向を撮影】

## 早戸川の堤防がこのように整備されました。(紅葉橋～市枝橋)

整備後の堤防

ここが変わった!

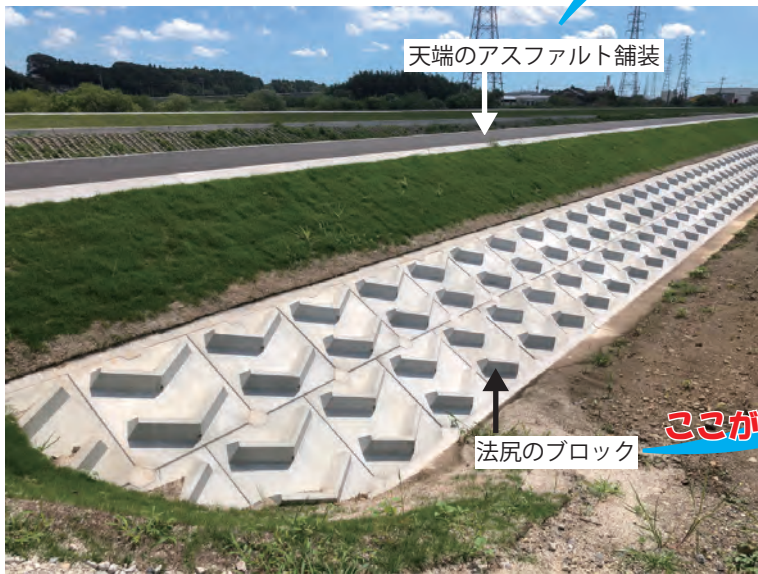


工事完了(市枝橋付近で撮影)

- ・堤防天端のアスファルト舗装
- ・法尻の補強(ブロック)


➔ 粘り強い堤防になりました!

【堤防天端の補強】

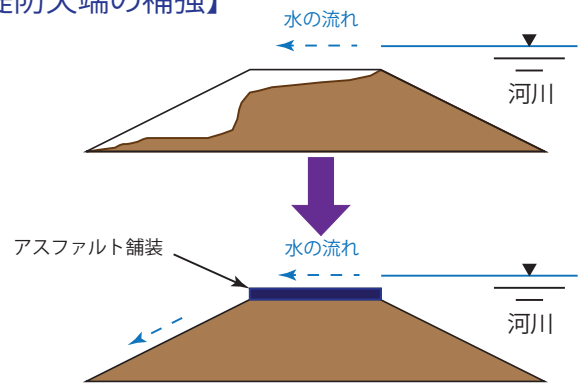

【堤防法尻の補強】


堤防の法尻の補強(ブロック等)

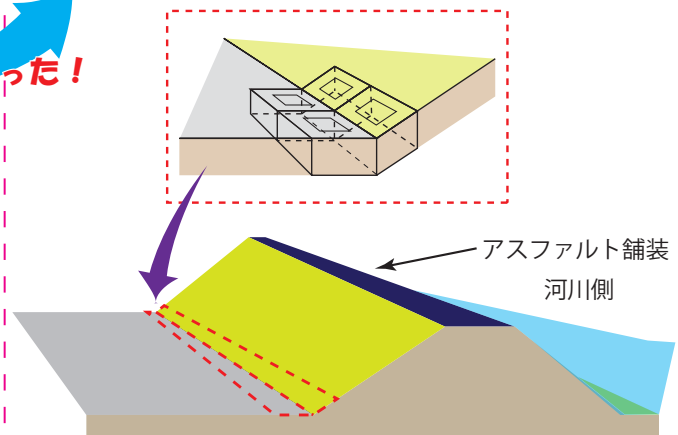



## 一級河川早戸川における河川改修工事を行っています。【茨城県】

一級河川早戸川改修工事は、さらに令和3年度に河川改修を延伸し、市枝橋から上流にL=393mの河川改修工事を進めています。治水事業に対する取り組みが推進され、治水安全度の向上に努めています。

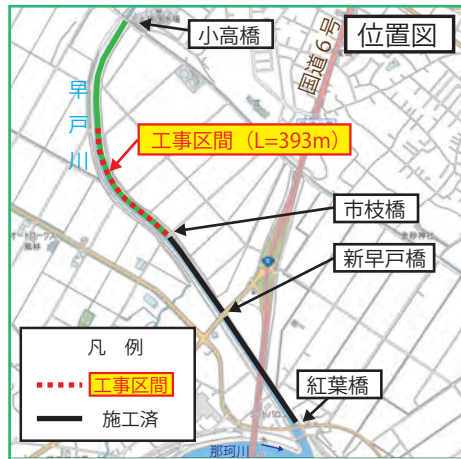

市枝橋上空から上流（小高橋）を撮影


## 普通河川旧早戸川の樹木伐採を行いました。【ひたちなか市】

今後、樹木伐採後に河川の流れを阻害している土砂等を掘削し、区間を決め計画的に浚渫を行います。



## 水門点検を行っています。【ひたちなか市】

日頃から、災害に備え、施設の損傷、護岸状況、操作の確認、周辺の清掃・除草などを定期的に維持管理しています。

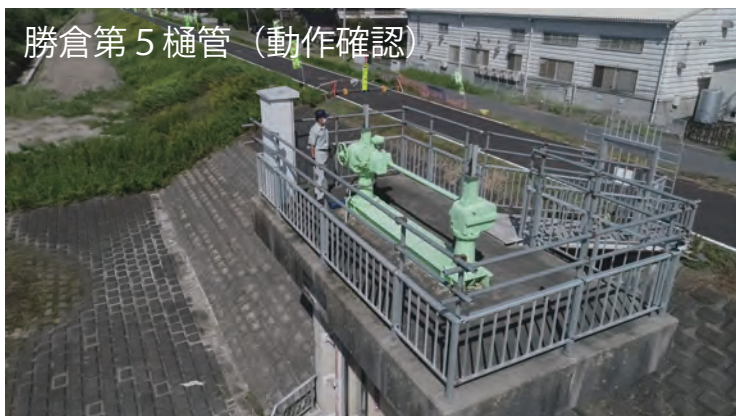



## 可搬式ポンプの試運転を行いました。【ひたちなか市】

令和3年10月21日（木）に、日立 Astemo 株式会社の敷地内の調整池における事前放流を行うため、可搬式ポンプの試運転を日立 Astemo 株式会社と堂端自治会の方々と行いました。今後、関係者の皆様と調整を行いながら、事前放流の方法を検討していきます。



可搬式ポンプ始動説明（日立 Astemo 株式会社と堂端自治会）



可搬式ポンプについての質疑応答




可搬式ポンプ排水状況

可搬式ポンプ排水状況（3台の稼働状況）→



## 高場雨水4号幹線の工事が始まりました。【ひたちなか市】

高場雨水4号幹線の雨水幹線工事を行っています。これから年末に向けての工事となりますが、安全に工事を行います。また、施工中の騒音、振動等ご迷惑をおかけしますが、皆様のご協力をお願いします。

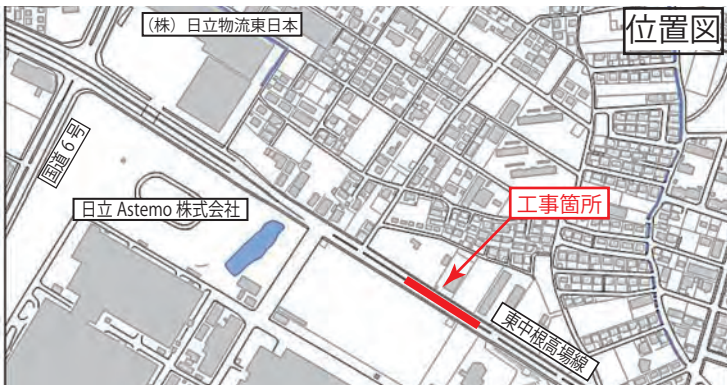

ひたちなか市建設部河川課  
那珂川緊急治水対策推進室  
〒312-8501

ひたちなか市東石川2丁目10番1号  
TEL 029-273-0111（内線6418）

「ひたちなか治水だより」は不定期更新で  
ひたちなか市の治水についてお知らせします。

ひたちなか市河川課のホームページでも  
治水に関する情報を公開しています。  
アクセスはこちら→

